


SK602401

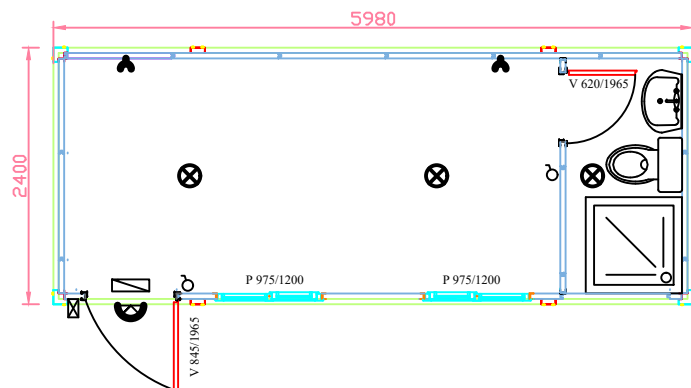

- ⊗ LED svetlo
- 220V utičnica
- ⋈ Prekidač
- ⊕ Spoljašnje svetlo
- ▭ Razvodna kutija
- ⊞ Priključak na elektromrežu
- ▭ Tuš
- ⊕ Lavabo
- ⊕ WC šolja

Dimenzije osnove kontejnera: 6 x 2,4 m

Spoljni zidovi kontejnera: 50 mm sendvič paneli

Krov kontejnera: 40 mm krovni sendvič paneli sa sistemom za odvođenje kišnice sa kontejnera

Pod kontejnera: 16 mm betopan + 2 mm PVC

Vrata: 845 x 1960 x 45 mm MDF - kom.2

Prozori: 975 x 1200 mm PVC, duplo staklo 4+9+4 mm - kom.2

Nosivost snega na krovu kontejnera: 80 kg / m² (može biti 100 kg / m²)

Kontejner dimenzionisan za brzinu vetra: 102 km / h

Koeficijent toplotne provodljivosti spoljnih zidova kontejnera: 0,72 W/m² K

Koeficijent toplotne provodljivosti unutrašnjih zidova kontejnera: 0,68 W/m² K

Koeficijent toplotne provodljivosti krova kontejnera: 0,85 W/m² K

Koeficijent toplotne provodljivosti poda kontejnera: 3,92 W/m² K

Nosivost konstrukcije kontejnera: 350 kg/m² (može biti najviše 1000 kg/m²)

Ukupna spoljna visina kontejnera: 2570 mm (2632 mm uključujući kuke)

Unutrašnja visina kontejnera: 2350 mm.

SEKTOR	GRADEVINSKI KONTEJNERI	web:	https://integralsystems.rs/gradjevinski-kontejner-sk602401
ODELJENJE	KANCELARIJSKI OSNOVNI MODEL		
	SANITARNI GRADEVINSKI KONTEJNER TIP: SK602401	Crtež br.	SK602401.01
		Težina cca:	1350kg
Simona Bolívarova 31, Beograd e-mail: info@integralsystems.rs www.integralsystems.rs			

CAD