


SK602412

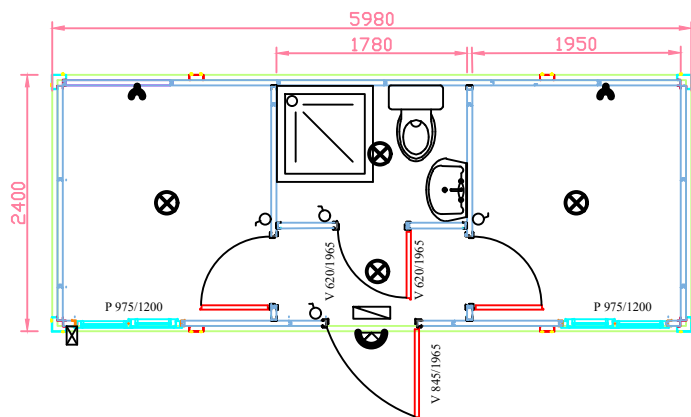

- ⊗ LED svetlo
- 220V utičnica
- ⊖ Prekidač
- ☉ Spoljašnje svetlo
- ▭ Razvodna kutija
- ⊠ Priključak na elektromrežu
- ☒ Tuš
- ☒ Lavabo
- ☒ WC šolja

Dimenzije osnove kontejnera: 6 x 2,4 m

Spoljni zidovi kontejnera: 50 mm sendvič paneli

Krov kontejnera: 40 mm krovni sendvič paneli sa sistemom za odvođenje kišnice sa kontejnera

Pod kontejnera: 16 mm betopan + 2 mm PVC

Vrata: 845 x 1960 x 45 mm - kom.1

Vrata: 620 x 1965 x 45 mm MDF - kom.3

Prozori: 975 x 1200 mm PVC, duplo staklo 4+9+4 mm - kom.2

Nosivost snega na krovu kontejnera: 80 kg / m² (može biti 100 kg / m²)

Kontejner dimenzionisan za brzinu vetra: 102 km / h

Koeficijent toplotne provodljivosti spoljnih zidova kontejnera: 0,72 W/m² K

Koeficijent toplotne provodljivosti unutrašnjih zidova kontejnera: 0,68 W/m² K

Koeficijent toplotne provodljivosti krova kontejnera: 0,85 W/m² K

Koeficijent toplotne provodljivosti poda kontejnera: 3,92 W/m² K

Nosivost konstrukcije kontejnera: 200 kg/m² (može biti najviše 1000 kg/m²)

Ukupna spoljna visina kontejnera: 2570 mm (2632 mm uključujući kuke)

Unutrašnja visina kontejnera: 2350 mm.

SEKTOR	GRADEVINSKI KONTEJNERI	web:	https://integralsystems.rs/
ODELJENJE	SANITARNI OSNOVNI MODEL		
 Simona Bolivarova 31, Beograd e-mail: info@integralsystems.rs www.integralsystems.rs	SANITARNI GRADEVINSKI KONTEJNER TIP: SK602412	Crtež br. SK602412.01 CAD	
		Težina cca: 1350kg	