


# SK602408

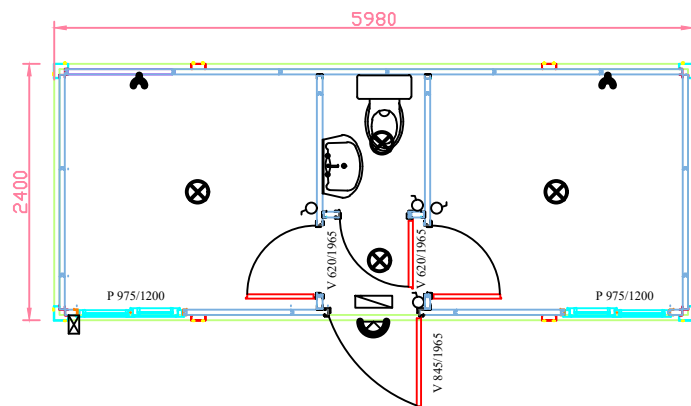

- ⊗ LED svetlo
- 220V utičnica
- ⌚ Prekidač
- ☉ Spoljašnje svetlo
- ▭ Razvodna kutija
- ⊞ Priključak na elektromrežu

Dimenzije osnove kontejnera: 6 x 2,4 m

Spoljni zidovi kontejnera: 50 mm sendvič paneli

Krov kontejnera: 40 mm krovni sendvič paneli sa sistemom za odvođenje kišnice sa kontejnera

Pod kontejnera: 16 mm betopan + 2 mm PVC

Vrata: 845 x 1960 x 45 mm MDF - kom.1

Vrata: 620 x 1965 x 45 mm - kom.3

Prozori: 975 x 1200 mm PVC, duplo staklo 4+9+4 mm - kom.2

Nosivost snega na krovu kontejnera: 80 kg / m<sup>2</sup> (može biti 100 kg / m<sup>2</sup>)

Kontejner dimenzionisan za brzinu vetra: 102 km / h

Koeficijent toplotne provodljivosti spoljnih zidova kontejnera: 0,72 W/m<sup>2</sup> K

Koeficijent toplotne provodljivosti unutrašnjih zidova kontejnera: 0,68 W/m<sup>2</sup> K


Koeficijent toplotne provodljivosti krova kontejnera: 0,85 W/m<sup>2</sup> K

Koeficijent toplotne provodljivosti poda kontejnera: 3,92 W/m<sup>2</sup> K

Nosivost konstrukcije kontejnera: 350 kg/m<sup>2</sup> (može biti najviše 1000 kg/m<sup>2</sup>)

Ukupna spoljna visina kontejnera: 2570 mm (2632 mm uključujući kuke)

Unutrašnja visina kontejnera: 2350 mm.

SEKTOR	GRADEVINSKI KONTEJNERI	web:	<a href="https://integralsystems.rs/gradjevinski-kontejner-kl602401">https://integralsystems.rs/gradjevinski-kontejner-kl602401</a>
ODELJENJE	SANITARNI OSNOVNI MODEL		
		Crtež br. <b>SK602408.01</b>	
Simona Bolivara 31, Beograd e-mail: <a href="mailto:info@integralsystems.rs">info@integralsystems.rs</a> <a href="http://www.integralsystems.rs">www.integralsystems.rs</a>		Težina cca: 1350kg	
		CAD	