


SK602409

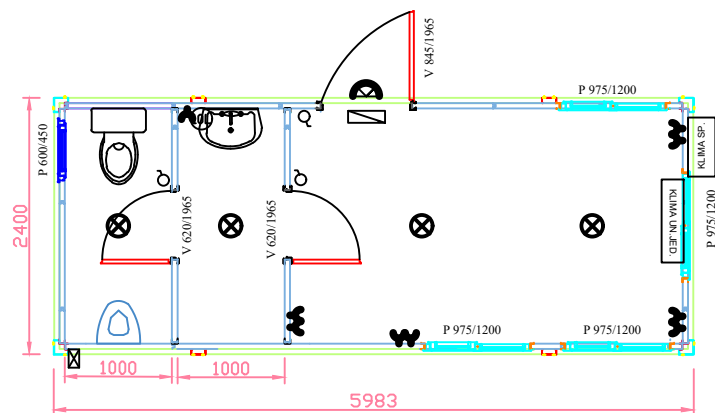

⊗ LED svetlo

➤ 220V utičnica

⌞ Prekidač

☼ Spoljašnje svetlo

▭ Razvodna kutija

⌘ Priključak na elektromrežu

KLIMA UN.JED. Klima - unutrašnja jedinica

KLIMA SP. Klima - spoljašnja jedinica



Lavabo



WC šolja



Bojler 10L

Dimenzije osnove kontejnera: 6 x 2,4 m

Spoljni zidovi kontejnera: 50 mm sendvič paneli

Krov kontejnera: 40 mm krovni sendvič paneli sa sistemom za odvođenje kišnice sa kontejnera

Pod kontejnera: 16 mm betopan + 2 mm PVC

Vrata: 845 x 1960 x 45 mm MDF - kom.2

Prozori: 975 x 1200 mm PVC, duplo staklo 4+9+4 mm - kom 4

Prozor: 600 x 450 mm PVC, duplo staklo 4+9+4 mm - kom 1

Nosivost snega na krovu kontejnera: 80 kg / m² (može biti 100 kg / m²)

Kontejner dimenzionisan za brzinu vetra: 102 km / h

Koeficient toplotne provodljivosti spoljnih zidova kontejnera: 0,72 W/m² K

Koeficient toplotne provodljivosti unutrašnjih zidova kontejnera: 0,68 W/m² K

Koeficient toplotne provodljivosti krova kontejnera: 0,85 W/m² K

Koeficient toplotne provodljivosti poda kontejnera: 3,92 W/m² K

Nosivost konstrukcije kontejnera: 350 kg/m² (može biti najviše 1000 kg/m²)

Ukupna spoljna visina kontejnera: 2570 mm (2632 mm uključujući kuke)

Unutrašnja visina kontejnera: 2350 mm.

SEKTOR	GRADEVINSKI KONTEJNERI	web:	
ODELJENJE	KANCELARIJSKI OSNOVNI MODEL		
		Crtež br. SK602409.01	
Simona Bolivara 31, Beograd e-mail: info@integralsystems.rs www.integralsystems.rs		Težina cca: 1350kg	
SANITARNI GRADEVINSKI KONTEJNER TIP: SK602409		CAD	